


突っ張り式は5ページをご覧ください。



ブラケットの取り付け方

1

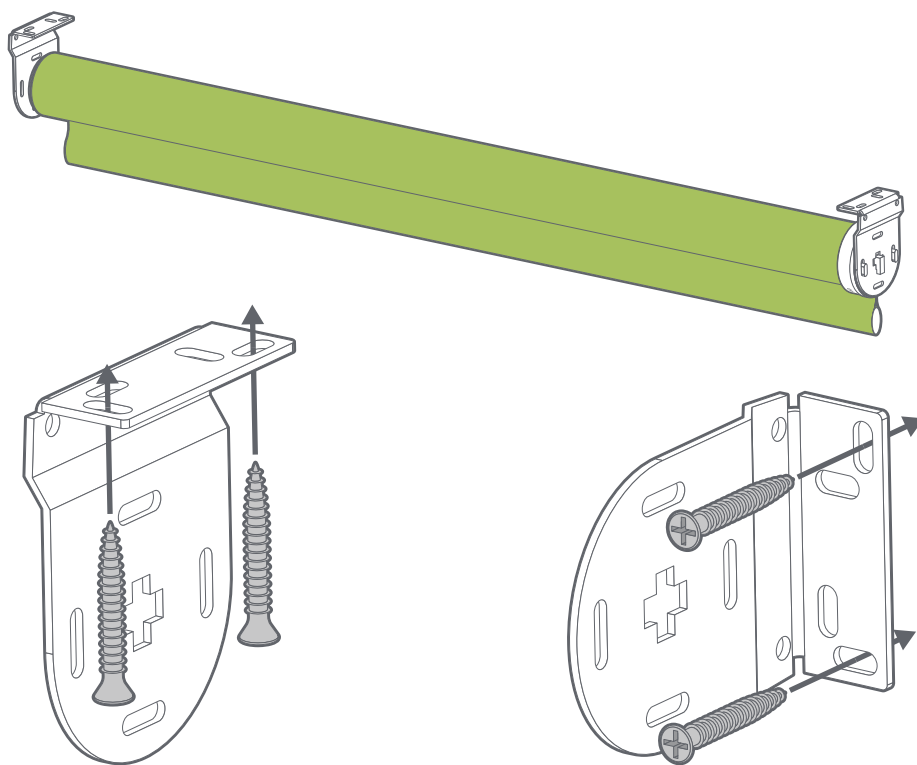

天井付け


窓枠内の天井にビスで取り付け
ます。

正面付け


窓枠外側の壁面、または窓枠の
正面に取り付けます。

アドバイス

通常は天井付けまたは正面付けでの取り付けをおすすめします。お部屋の天井や窓枠の上部に凹凸（鴨居など）がある場合は側面付けでお取付け下さい。




本体の取り付け方

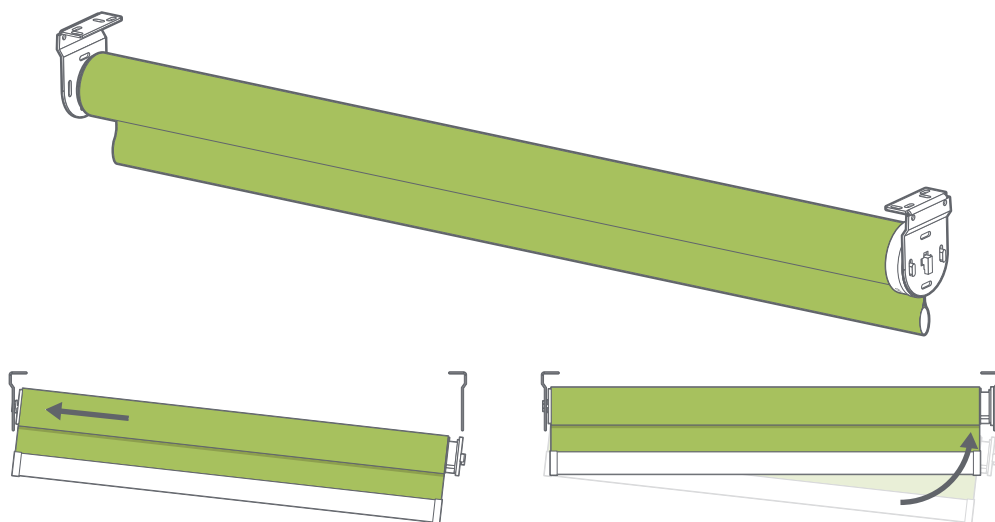


ブラケットの取り付けが終了したら、「ピンエンド」(上記参照)をブラケットに合わせます。そのあとコントロール側を反対側のブラケットに取り付け固定します。

ブラケットカバー(正面付けのみ)

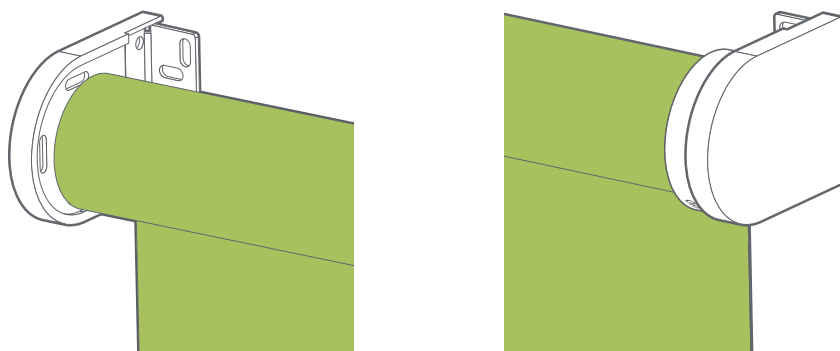


正面付けの際にブラケットを隠して、すっきりとした外観に仕上げるブラケットカバーが付属しています。

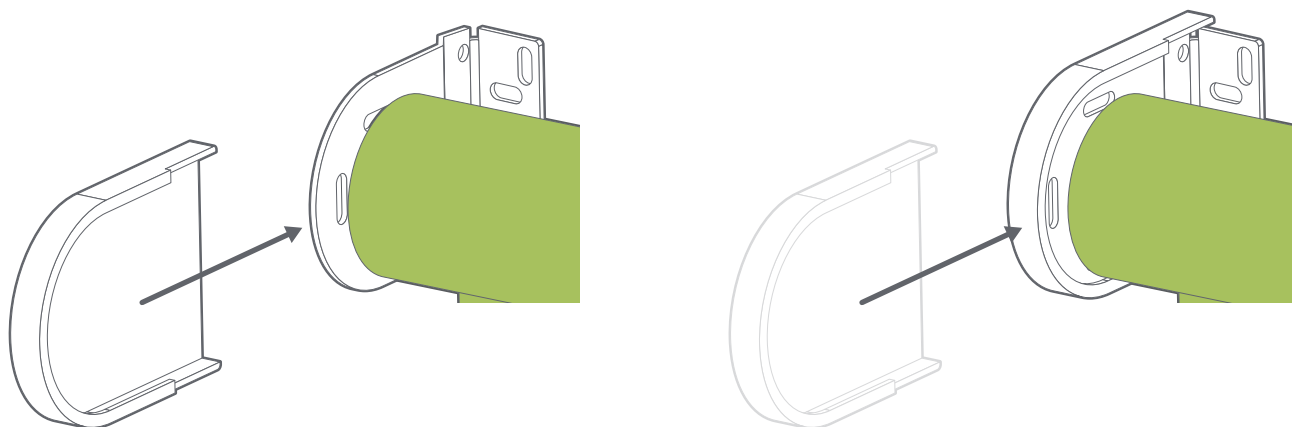

ブラケットカバーは、前方から後方に押し込むだけで簡単に装着できます。

スマートビュー電動の設定

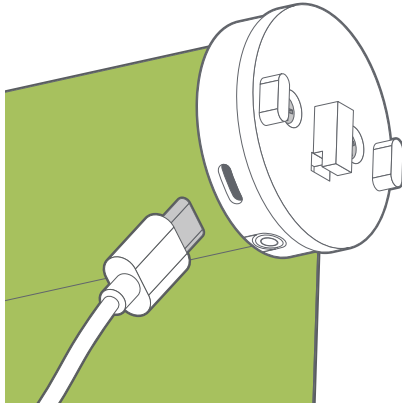

ブラインドを取り付けた後、モーターを完全に充電することをお勧めします。LEDランプが赤色から緑色に点灯するまで充電して下さい。




付属しているタグの表面（緑色）のQRコードを読み込んで、アプリをダウンロードします。裏面（白黒）のQRコードはアプリをダウンロード後、商品を登録する際に使用します。

"複数のスマートフォンで使うことができますが、同時に使うことはできません。初めて接続する際は一人ずつ行い、使わない方はアプリを閉じるかBluetoothをオフにしてください。"

接続ができなくなった時は、充電器を差し込みなおし、一人ずつアプリに再接続して下さい。その際も操作している人以外はアプリを閉じるかBluetoothをオフにして、全員接続し終わったら充電器を抜いて下さい。"

リモコンの使い方（有料オプション）



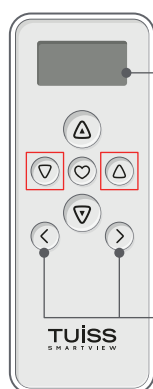


液晶画面

チャンネル
操作

リモコンの設定は、専用のアプリを使用して行います。前のページでご案内した通り、アプリをダウンロードしてください。アカウントを設定した後、アプリ内の指示に従ってリモコンの設定を行ってください。


四角で囲んでいるボタンはロールスクリーンでは使用しません。



リモコンの電池は、リモコン裏側にある電池カバーをスライドして外し、付属のリチウムイオンバッテリーを丸いスロットに挿入します。




「上」ボタンを押すとブラインドが上昇します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。



「ストップ」ボタンを押すと昇降中のブラインドを停止します。



「下」ボタンを押すとブラインドが下降します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。



チャンネル操作

操作するロールスクリーンを変更します。チャンネル番号は各ロールスクリーンのボトムバー裏側に貼られているラベルを確認して下さい。




1


本体の取り付け方

アドバイス

生地が窓枠天井に当たった状態で取り付けると、操作不良の原因となるため、生地と天井の隙間を ≥ 10 mm以上空けた状態で取り付けて下さい。

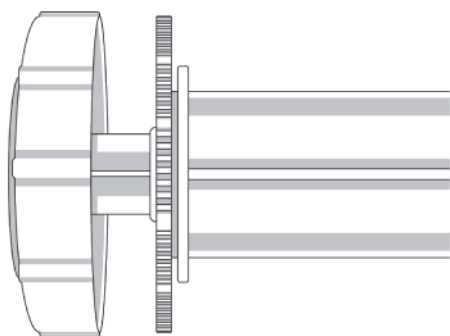


突っ張り部分はねじの溝部分をすべて収納した状態（ばねが効く状態）で窓内に入れ、突っ張ります。

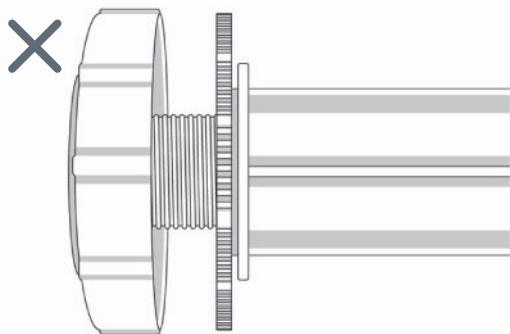


突っ張り部分のねじの溝部分がすべて見えている状態。

チェーンコントローラーと反対側のダイヤルを壁に押し当てます。

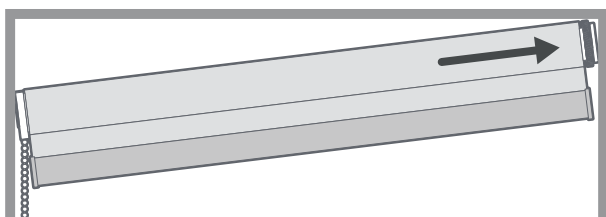

バネを縮めた状態で、チェーンコントローラー側を上げて、ロールスクリーンがまっすぐ水平になるように調整します。バネの反力で窓枠に固定します。


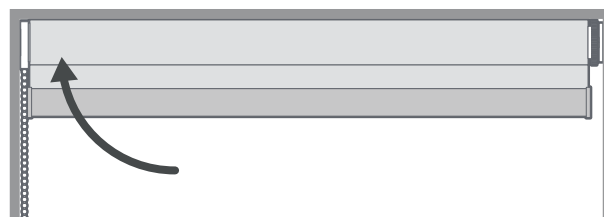


左右ヘンションが掛かり、本体が固定されているのを確認してください。※この時点で窓枠に固定されない場合は、商品サイズが異なっている可能性がありますのでカスタマーサポートまでご連絡下さい。



2



◆ 幅614mm以下、丈1800mm以下の商品:



ダイヤルを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします(左図参照)。回らなくなったら固定完了です。

注意:側面が一緒に回らないように、側面を手で押さえながらダイヤルを回してください。



◆ 幅1607mm以上または丈1801mm以上の商品



Step 1


ダイヤル内側の調整リングを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします(左図参照)。

注意:側面が一緒に回らないように、側面を手で押さえながらダイヤルを回してください。




Step2

ダイヤルをロールスクリーンの筒に対して、反時計回りに回します。調整リングとダイヤルが接したら固定完了です。

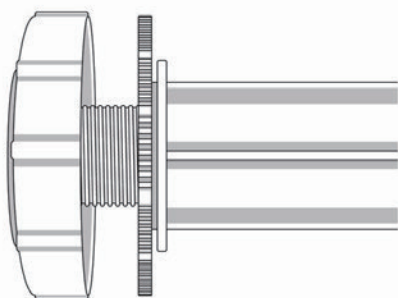

突っ張り部分を固定する際は、収納したねじの溝部分がすべて出ていることを確認してください。

スマートビュー電動の設定

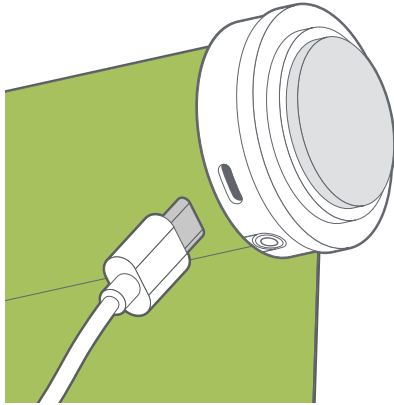

ブラインドを取り付けた後、モーターを完全に充電することをお勧めします。LEDランプが赤色から緑色に点灯するまで充電して下さい。




付属しているタグの表面（緑色）のQRコードを読み込んで、アプリをダウンロードします。裏面（白黒）のQRコードはアプリをダウンロード後、商品を登録する際に使用します。

"複数のスマートフォンで使うことができますが、同時に使うことはできません。初めて接続する際は一人ずつ行い、使わない方はアプリを閉じるかBluetoothをオフにしてください。"

接続ができなくなった時は、充電器を差し込みなおし、一人ずつアプリに再接続して下さい。その際も操作している人以外はアプリを閉じるかBluetoothをオフにして、全員接続し終わったら充電器を抜いて下さい。"

リモコンの使い方（有料オプション）



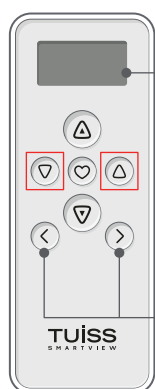


液晶画面

チャンネル
操作

リモコンの設定は、専用のアプリを使用していきます。前のページでご案内した通り、アプリをダウンロードしてください。アカウントを設定した後、アプリ内の指示に従ってリモコンの設定を行ってください。


四角で囲んでいるボタンはロールスクリーンでは使用しません。



リモコンの電池は、リモコン裏側にある電池カバーをスライドして外し、付属のリチウムイオンバッテリーを丸いスロットに挿入します。




「上」ボタンを押すとブラインドが上昇します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。



「ストップ」ボタンを押すと昇降中のブラインドを停止します。



「下」ボタンを押すとブラインドが下降します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。




チャンネル操作


操作するロールスクリーンを変更します。チャンネル番号は各ロールスクリーンのボトムバー裏側に貼られているラベルを確認して下さい。

【ビス止めの場合】ソーラー充電器 取り付け方法


1. ソーラー充電器を設置する位置を決めます。 取り付け位置を確認し、印を付けてください。
2. ブラケットを固定します。 印を付けた位置に、付属のビスでブラケットをしっかりと固定してください。

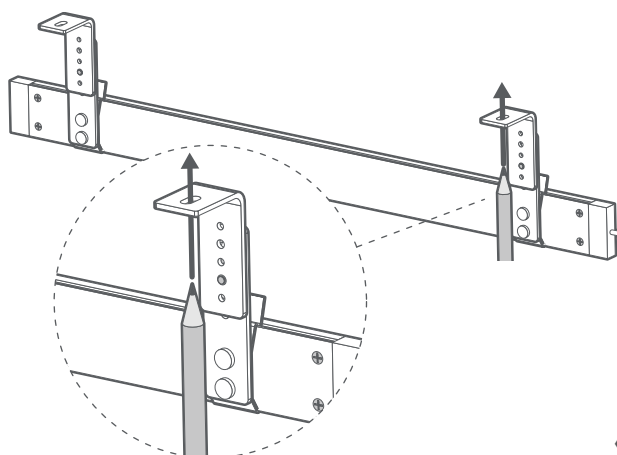

〈窓枠上部に設置する場合〉

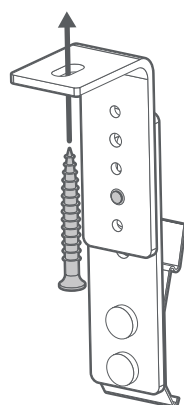


〈窓枠側面に設置する場合〉




※ご注意

すでにブラインドが設置されている場合は、ソーラー充電器の取り付けが完了するまで、ブラインド本体をブラケットから取り外して作業することをおすすめします。

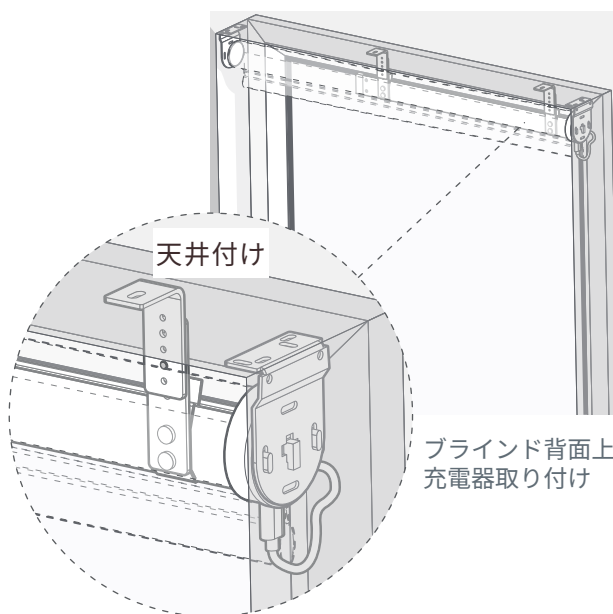

天井付け

ブラインド背面上部への
充電器取り付け

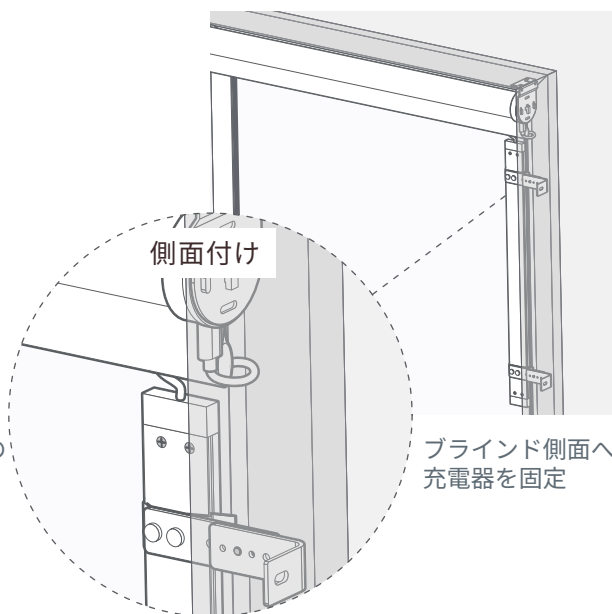

側面付け


ブラインド側面への
充電器を固定

ソーラー充電器は、黒いパネル面をガラス側に向けて設置してください。本体は、付属のブラケットに差し込んで取り付けます。ブラケットは、以下のいずれかの方法で取り付け可能です。

上部取付：窓枠の上部に固定 / 側面取付：窓枠の側面に固定

アドバイス

ソーラー充電器の取付位置を決める際は、充電ケーブルが無理なく届くよう、モーターがある側のブラインド端部付近に設置してください。

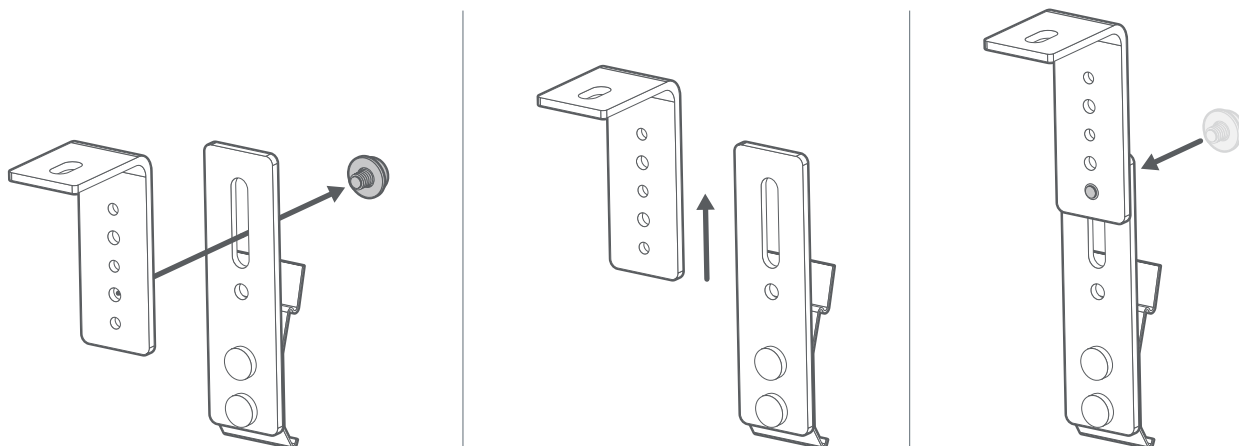


ブラケットの長さは、必要に応じて調整できます。

ソーラーパネルをより日光が当たりやすい位置にしたい場合は、ブラケットを調節してご使用ください。

調整する際は、ブラケットの2つのパーツを固定しているネジをゆるめ、必要な長さに合わせた後、再度ネジをしっかりと締めて固定してください。

【貼り付けの場合】ソーラー充電器 取り付け方法

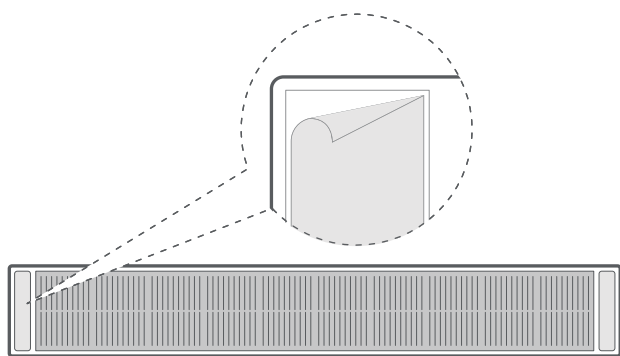

1. 付属の両面テープをソーラーパネル側の両端に貼り付け、上下ともに剥がします。
2. 充電器を窓にしっかりと貼り付けてください。

アドバイス

最初はソーラー充電のみでは安定した動作が得られない場合があるため、まずは付属の充電ケーブルでモーターを充電した上でソーラー充電器をご使用いただくことをおすすめします。