

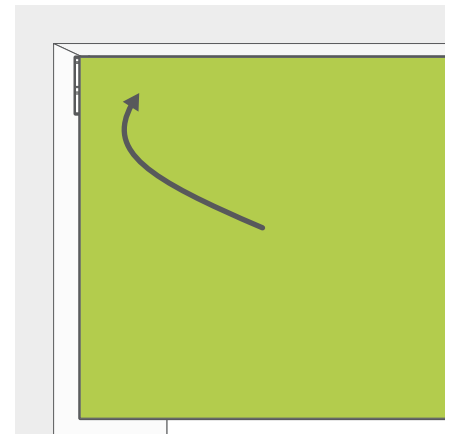


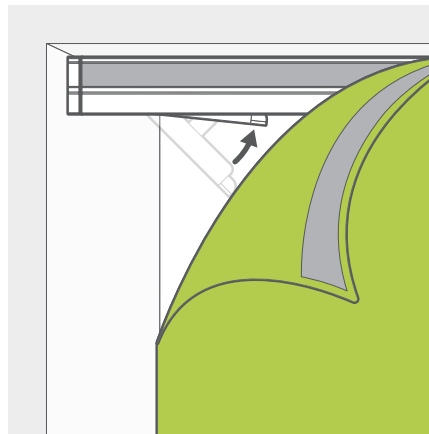




Click 2 Fit (突っ張り式レール)仕様の取り付け方 ※標準仕様にプラス料金

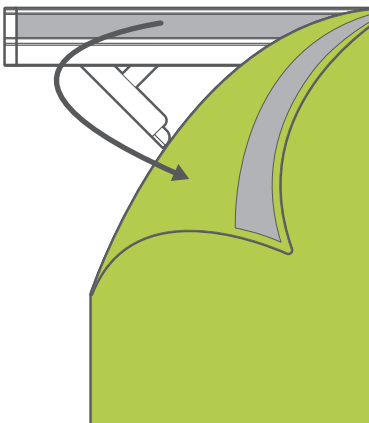

突っ張り式のヘッドレール部分にマジックテープで取り付けられている生地をはがします。上図のように、突っ張り式を窓枠上部に水平に配置して、レバーをしっかりと押し上げます。(強力なバネの反力で固定するため、レバーは固くなりますがそのまま押し上げて下さい)。突っ張り式のマジックテープと生地についているマジックテープを貼り合わせます。


注意: 生地裏のコードは切ったりはほどいたりしないでください。

クリック2フィットの取り外し

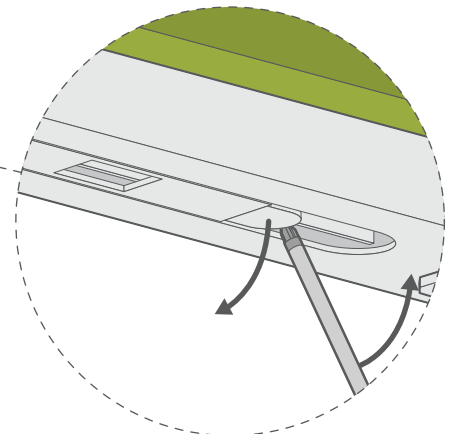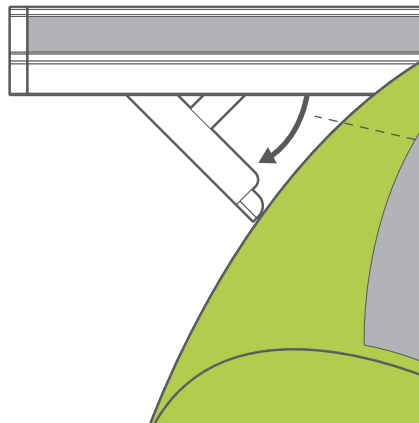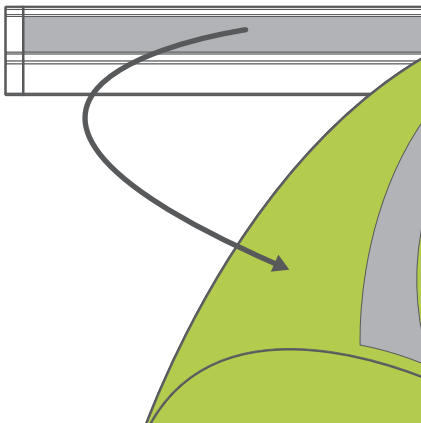

マイナスドライバーなどの細い工具をレバー横の隙間に差し込み、レバーを下方方向に押し出します。※落下防止のため、レバーから離れた位置を片手で抑えながら作業を行ってください。またレバーが勢いよく下がりますので、ご注意ください。

その他

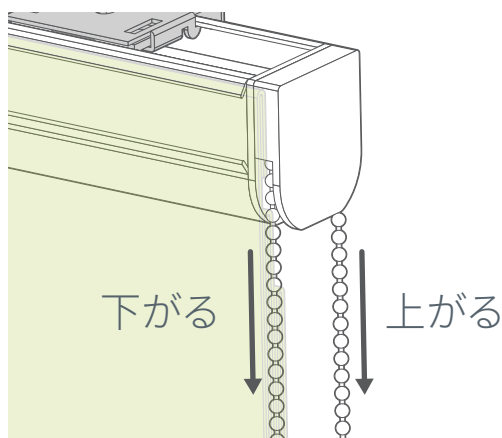


「チェーン後側」を引くとブラインドが上がります。

「チェーン前側」を引くとブラインド下がります。


チェーンを間違った方向に引くと、シェードが不均一な角度で持ち上がることがあります(例:「チェーン前側」を引いてシェードを上げようとした場合など)これを修正するには、シェードを完全に下げてから、「チェーン後側」を引いてもう一度上げます。これでシェードが水平に戻ります。

シェードの傾きは必ずチェーンで調整してください。水平に戻すためにシェードの背面にあるコードを外したり結び直さないようご注意ください。

下記の手順で布の部分だけを外してドライクリーニングできます。

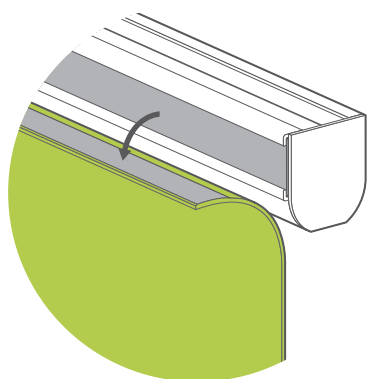


シェード上辺のマジックテープで止めてある布部分をヘッドレールから外します。

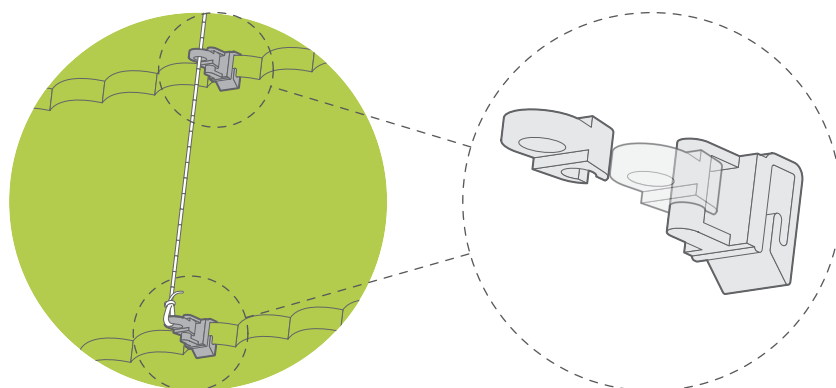

裏側についているクリップは2つのパーツが一体になってるので、コードを通してあるリング部分のみを引っ張り外します。

安心してブラインド等をご使用いただくために

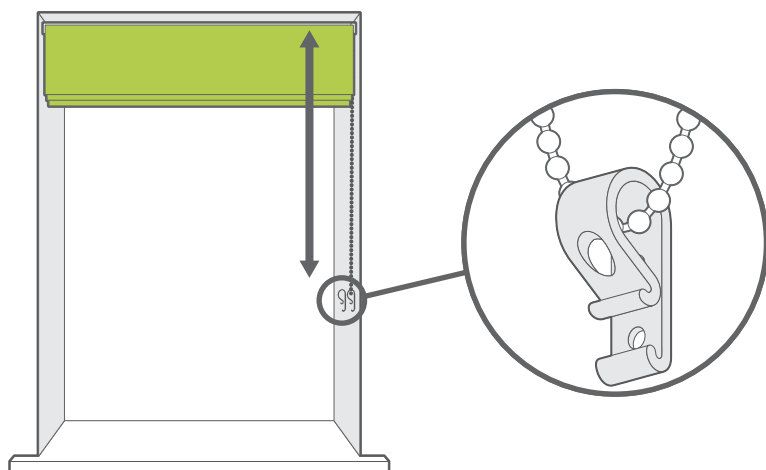

操作チェーンは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きついたりする危険性があります。チェーンがたるまない位置で、付属のチェーンクリップに両面テープ等を貼り、壁または窓枠に固定してお使いください。



お子様が
よじ登っ
て操作チ
ェーンに
手が届い
てしまわ
ないように、窓の近くにベビー
ベッドや家具などを設置し
ないで下さい。事故につな
がる恐れがあります。操作
チェーンについて十分ご理
解いただいたうえでご使用
をお願いいたします。