
カフェカーテン

ご注文前にご確認ください

付属のロッド（取り付け用ポール）は両面テープで取り付けます。

付属のロッドがご使用いただけない方は、
お手持ちのつっぱり棒をお使いいただくことも可能です。

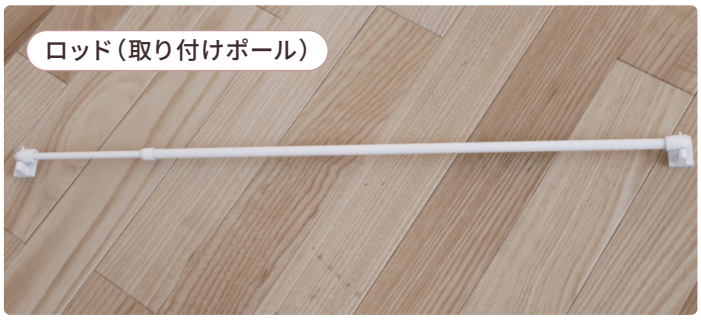

取り付けに適さない壁紙や窓枠

織物調の壁紙（クロス）



木目のテープで覆われている窓枠




●付属のロッドについて

・天井付け

取り付けに必要な奥行きは**1.8cm**です。

※窓枠内に取っ手などの障害物がある場合は、
障害物の手前から奥行きを測ってください。

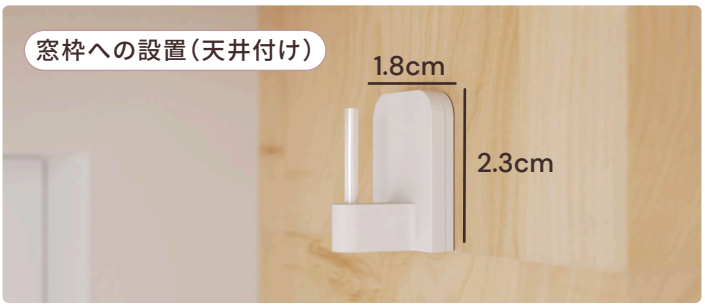

・正面付け

窓枠の厚みを確認します。

- **1.7cm**未満：お取り付けいただけません。
- **1.8cm**以上：問題なく設置いただけます。



採寸方法

以下より採寸方法をご選択ください。

フラット



生地をフラットな状態で仕上げた、すっきりとしたデザインです。

天井付け

窓枠の内側に収まるため、
部屋がすっきり見えます。

正面付け

窓枠を覆えるため、
窓が大きく見えます。

ギャザー



生地を寄せて仕上げた、柔らかなドレープ感を楽しめるデザインです。

天井付け

窓枠の内側に収まるため、
部屋がすっきり見えます。

正面付け

窓枠を覆えるため、
窓が大きく見えます。

ギャザー（フリル付き）



上部にフリルをあしらった、華やかでかわいらしいデザインです。

天井付け

窓枠の内側に収まるため、
部屋がすっきり見えます。

正面付け

窓枠を覆えるため、
窓が大きく見えます。

タイトップ



上部のリボンがアクセントのかわいらしいデザインです。
紐はお客様ご自身でリボン結びしてご使用ください。

天井付け

窓枠の内側に収まるため、
部屋がすっきり見えます。

正面付け

窓枠を覆えるため、
窓が大きく見えます。


採寸方法 > フラット 天井付け


◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 幅と高さ（丈）を測る

幅：
幅は、窓枠の内側（内寸）を端から端までミリ単位で測ります。


ロッド両端の構造上、生地がかかる幅は両端あわせて、ご注文幅より約4.8cm狭くなります。
窓枠内寸ぴったりでご注文いただくと、ひだが寄って見える場合があります。
フラットな見た目をご希望の場合は、窓枠内寸から約4.8cm差し引いてご注文ください。

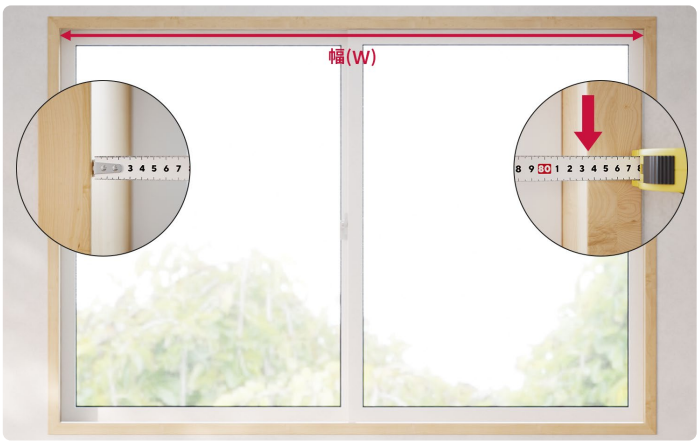


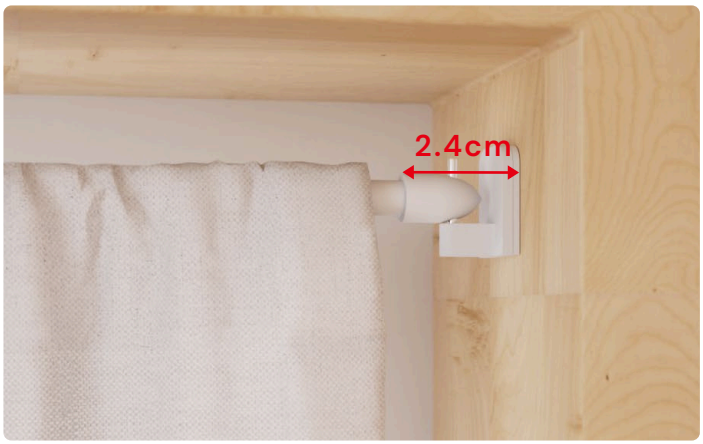

高さ（丈）：
ご希望のサイズでご注文ください。注文した高さ（丈）が仕上がり丈となります。

ロッドを窓枠いっぱいに設置した場合でも、構造上、上部に約0.5cmの隙間が生じます。
この隙間分、窓枠より生地が約0.5cm下がるため、生地を窓枠内に収める場合は0.5cm短くしてご注文ください。

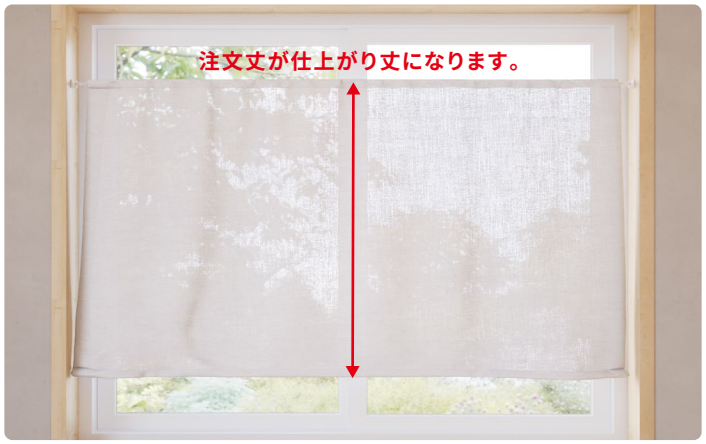

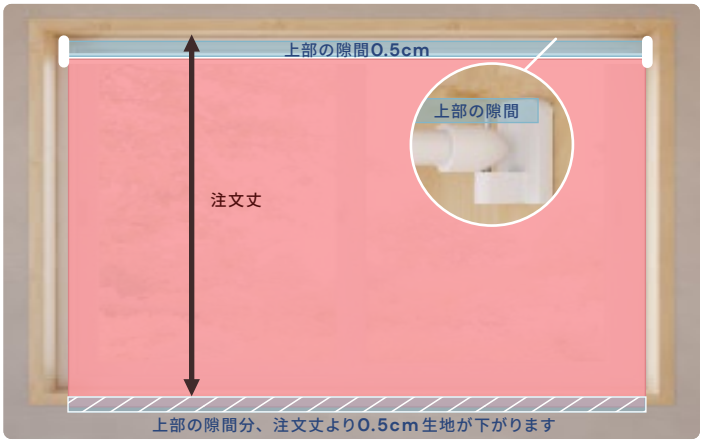

注意

ロッドポケットのサイズは約4cmです。お手持ちのつっぱり棒をご使用の場合は、
事前に太さをご確認ください。



採寸方法 > フラット 正面付け（サッシへの取り付け含む）


◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 幅と高さ（丈）を測る

幅：
幅は、窓枠の外側（外寸）を端から端までミリ単位で測ります。
注文したサイズが、カーテンの仕上がり寸法になります。

ロッド両端の構造上、生地がかかる幅は、ご注文幅より両端合わせて約4cm小さくなります。



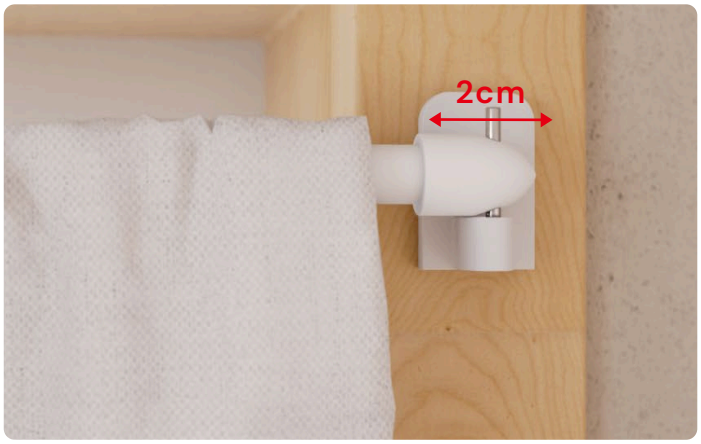


高さ（丈）：
高さは、窓枠内に収まる丈や目隠ししたい範囲に合わせて、お好みのサイズをご指定ください。

ロッドを窓枠いっぱいに設置した場合でも、構造上、上部に約0.5cmの隙間が生じます。
この隙間分、窓枠より生地が約0.5cm下がるため、生地を窓枠内に収める場合は0.5cm短くしてご注文ください。





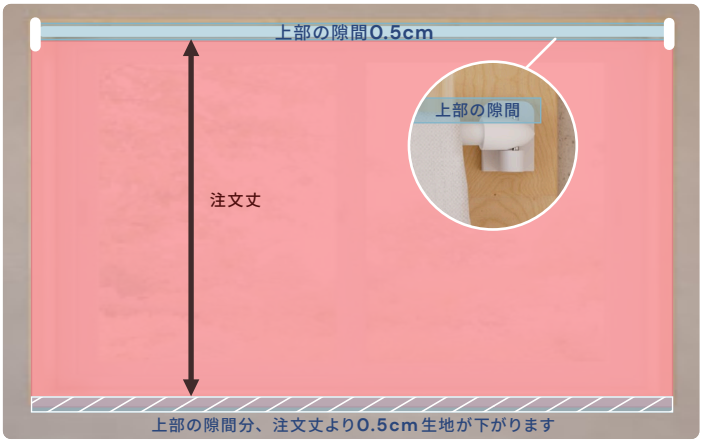


採寸方法 > ギャザー 天井付け


◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 幅と高さ（丈）を測る

幅：
幅は、窓枠の内側（内寸）を端から端までミリ単位で測ります。


ロッド両端の構造上、生地がかかる幅は両端あわせて、ご注文幅より約4.8cm小さくなります。

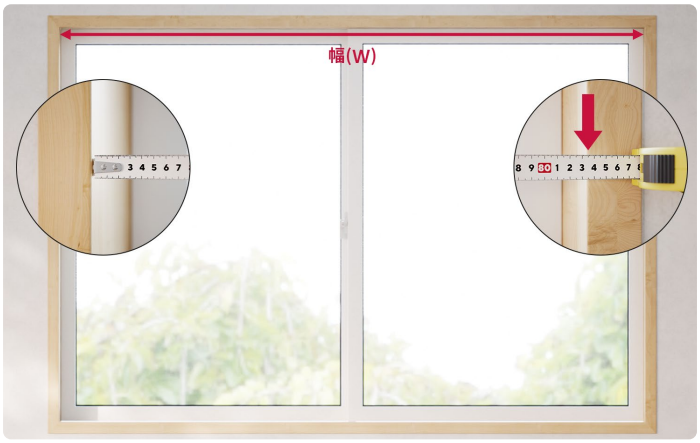


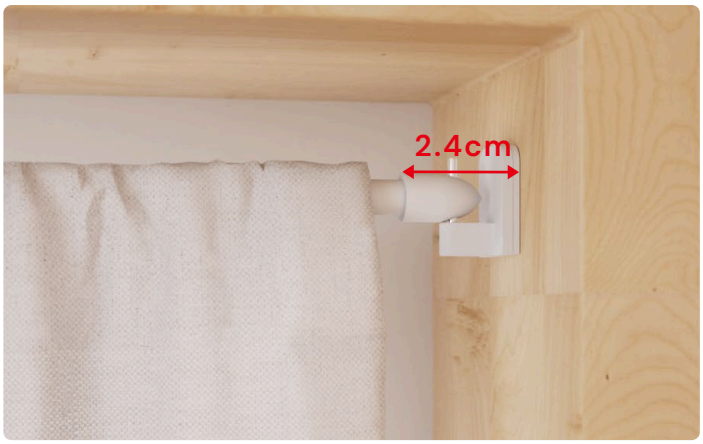

高さ（丈）：
ご希望のサイズでご注文ください。注文した高さ（丈）が仕上がり丈となります。

ロッドを窓枠いっぱいに設置した場合でも、構造上、上部に約0.5cmの隙間が生じます。
この隙間分、窓枠より生地が約0.5cm下がるため、生地を窓枠内に収める場合は0.5cm短くしてご注文ください。

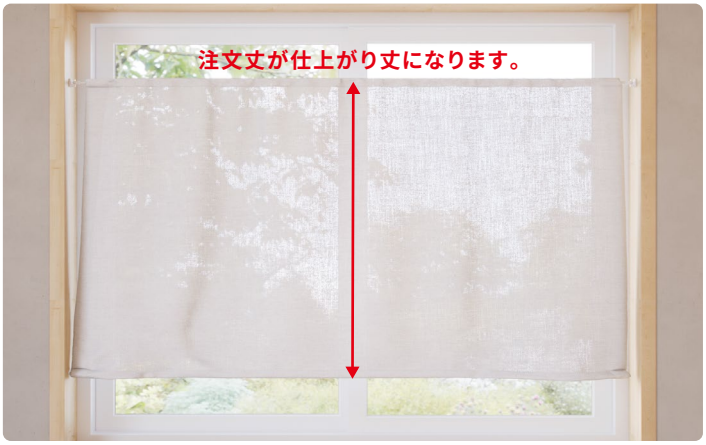

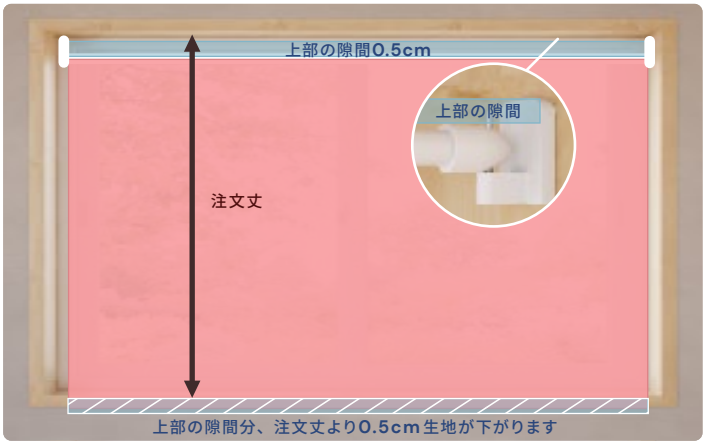

注意

ロッドポケットのサイズは約4cmです。お手持ちのつっぱり棒をご使用の場合は、
事前に太さをご確認ください。



採寸方法 > ギャザー 正面付け（サッシへの取り付け含む）


◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 幅と高さ（丈）を測る

幅：
幅は、窓枠の外側（外寸）を端から端までミリ単位で測ります。
注文したサイズが、カーテンの仕上がり寸法になります。

ロッド両端の構造上、生地がかかる幅は、ご注文幅より両端合わせて約4cm小さくなります。



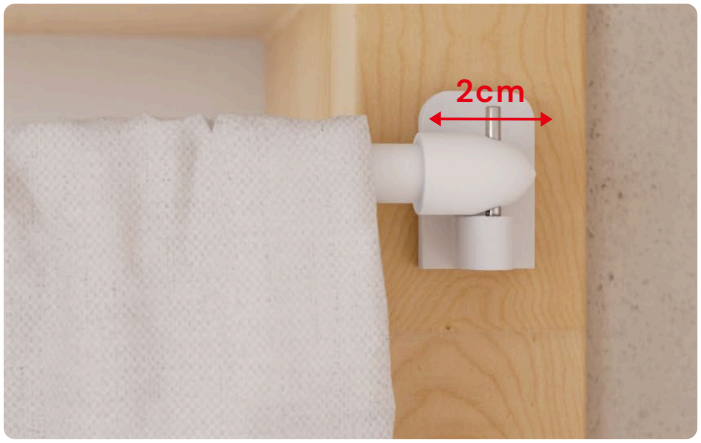


高さ（丈）：
高さは、窓枠内に収まる丈や目隠ししたい範囲に合わせて、お好みのサイズをご指定ください。

ロッドを窓枠いっぱいに設置した場合でも、構造上、上部に約0.5cmの隙間が生じます。
この隙間分、窓枠より生地が約0.5cm下がるため、生地を窓枠内に収める場合は0.5cm短くしてご注文ください。





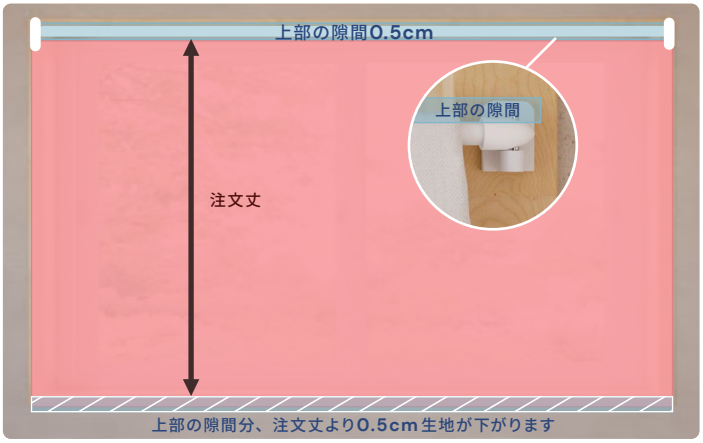


採寸方法 > ギャザー（フリル付き） 天井付け


◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 幅と高さ（丈）を測る


幅：
幅は、窓枠の内側（内寸）を端から端までミリ単位で測ります。

ロッド両端の構造上、生地がかかる幅は両端あわせて、ご注文幅より約4.8cm小さくなります。

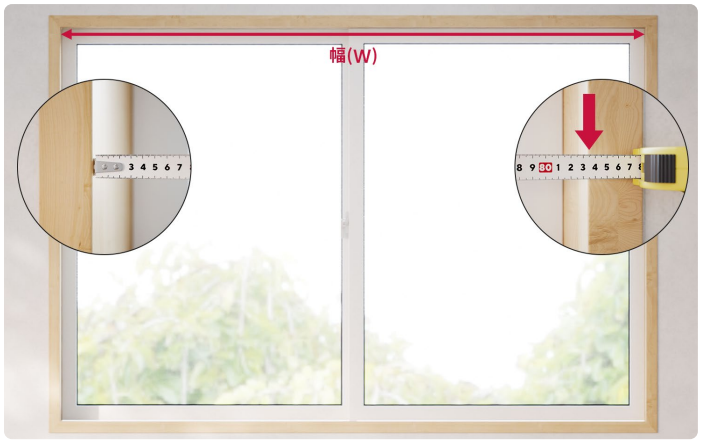

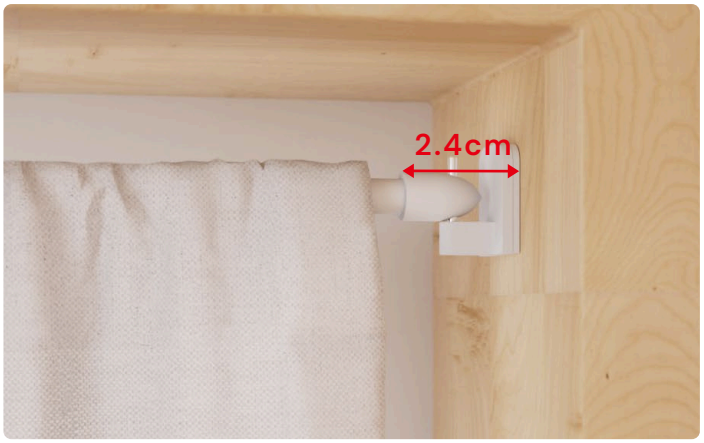

高さ（丈）：
ご希望のサイズでご注文ください。注文した高さ（フリルを含む）が仕上がり丈となります。

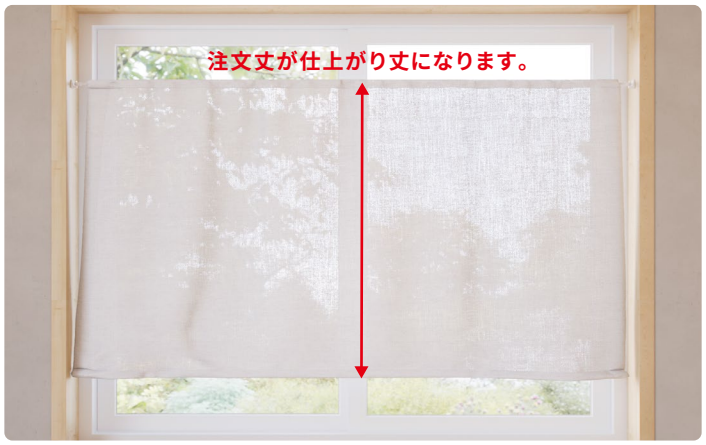

注意

ロッドポケットのサイズは約3.5cmです。お手持ちのつっぱり棒をご使用の場合は、事前にサイズをご確認ください。

フリル部分はロッドより約2.5cm上に出る仕様です。



採寸方法 > ギャザー（フリル付き） 正面付け


◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 幅と高さ（丈）を測る

幅：
幅は、窓枠の外側（外寸）を端から端までミリ単位で測ります。
注文したサイズが、カーテンの仕上がり寸法になります。

ロッド両端の構造上、生地がかかる幅は、ご注文幅より両端合わせて約4cm小さくなります。



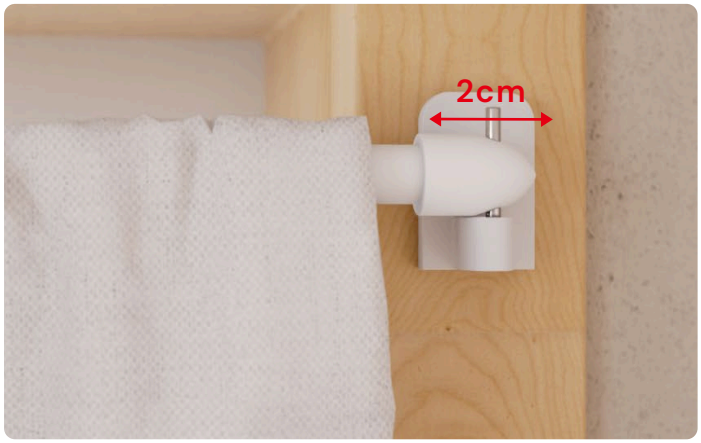

高さ（丈）：
ご希望のサイズでご注文ください。注文した高さ（フリルを含む）が仕上がり丈となります。





注意

ロッドポケットのサイズは約3.5cmです。お手持ちのつっぱり棒をご使用の場合は、事前にサイズをご確認ください。

フリル部分はロッドより約2.5cm上に出る仕様です。




採寸方法 > タイトップ 天井付け

◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 幅と高さ（丈）を測る

幅：
幅は、窓枠の外側（外寸）を端から端までミリ単位で測ります。
注文したサイズが、カーテンの仕上がり寸法になります。

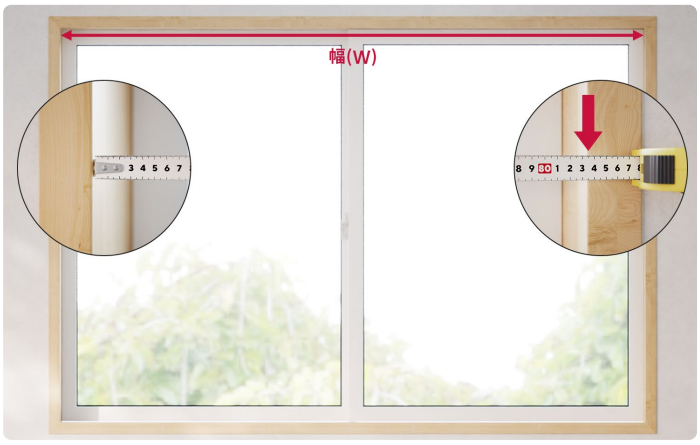



高さ（丈）：
ご希望のサイズでご注文ください。

リボンは結んで取り付ける仕様で、生地の丈は、ご注文から約10cm短くなります。
リボンの長さは約36-37cmです。

リボンの結び位置によって、仕上がり丈が変わります。



100cm丈で注文した場合



ロッドと生地の間に10cm隙間を
空けてリボンを結んだ場合



ロッドと生地の間に
隙間を空けずリボンを結んだ場合

採寸方法 > タイトップ 正面付け（サッシへの取り付け含む）

◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 幅と高さ（丈）を測る

幅：
幅は、窓枠の外側（外寸）を端から端までミリ単位で測ります。
注文したサイズが、カーテンの仕上がり寸法になります。





高さ（丈）：
ご希望のサイズでご注文ください。

リボンは結んで取り付ける仕様で、生地の丈は、ご注文から約10cm短くなります。
リボンの長さは約36-37cmです。

リボンの結び位置によって、仕上がり丈が変わります。



100cm丈で注文した場合



ロッドと生地の間に**10cm隙間を空けて**リボンを結んだ場合



ロッドと生地の間に
隙間を空けずリボンを結んだ場合